


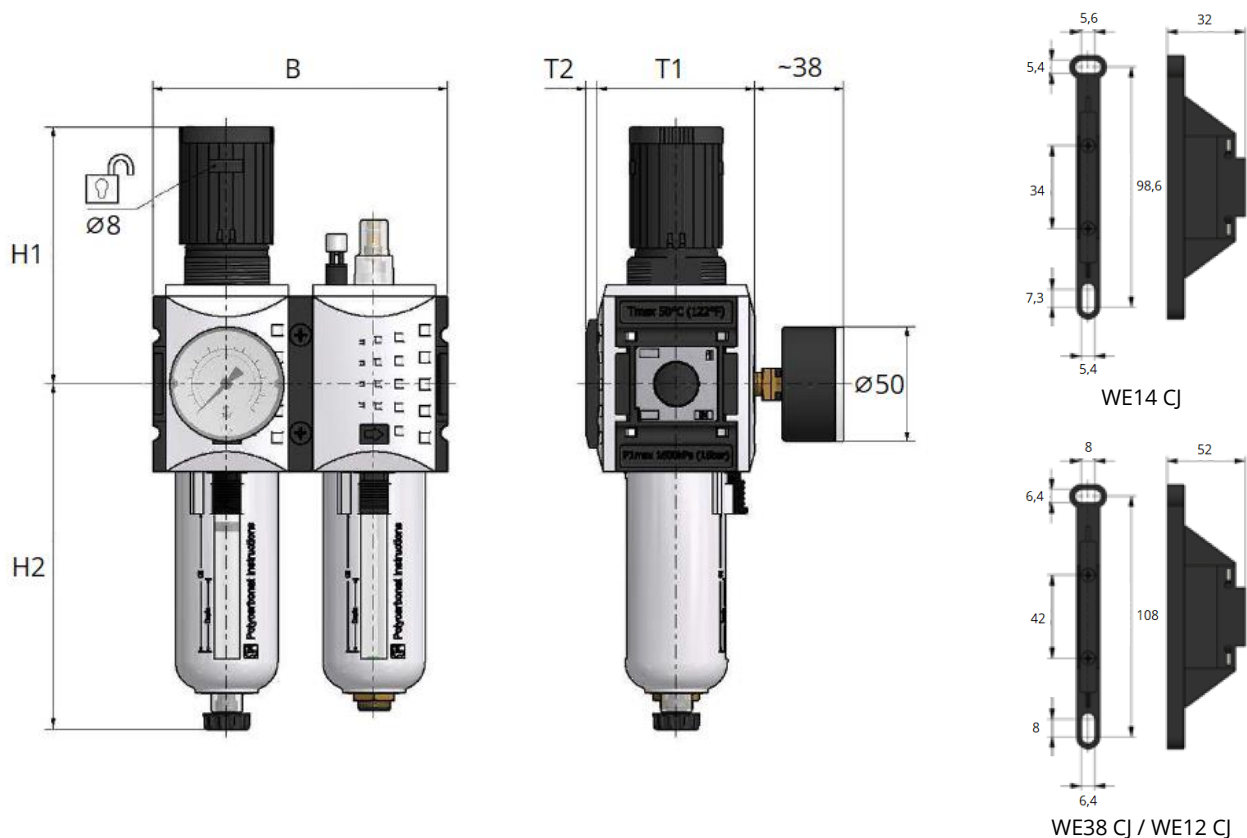

[mm]	B	H1	H2	T1	T2
WE14 CJ	104	96	130	54	4
WE38 CJ	126	110	147	67	5
WE12 CJ	126	110	147	67	5

Bauart	Wartungseinheit Modulsystem bestehend aus Filterregler und Nebelöler		
singold Artikel-Nr.	WE14 CJ	WE38 CJ	WE12 CJ
Betriebsmedium	Druckluft, neutrale Gase		
Max. Eingangsdruck	16 bar (232 psi)		
Mediums-/ Umgebungstemperatur	-10°C +50°C (+14 ... +122°F) Zur Vermeidung von Einfrieren der Bauteile muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein		
Anschluss	G 1/4	G 3/8	G 1/2
Filterelement	5 µm		
Regelbereich	1,5 ... 10 bar (22 ... 145 psi)		
Max. Durchfluss bei einem Δp = 1,0 bar	1750 l/min (bei Eingangsdruck 10bar)	3500 l/min (bei Eingangsdruck 10bar)	3500 l/min (bei Eingangsdruck 10bar)
Gewicht	0,74 kg	1,13 kg	
Entleerung	Halbautomatisch		
Ölerausführung	Normalnebel		
Ölbehältervolumen	0,04 Liter	0,08 Liter	
Einbaulage	senkrecht		
Durchflussrichtung	Von links nach rechts		
Lieferumfang	Filterregler und Nebelöler – vormontiert, Koppellement zur Wandmontage		